


Варианты звукоизоляции стен

Базовый

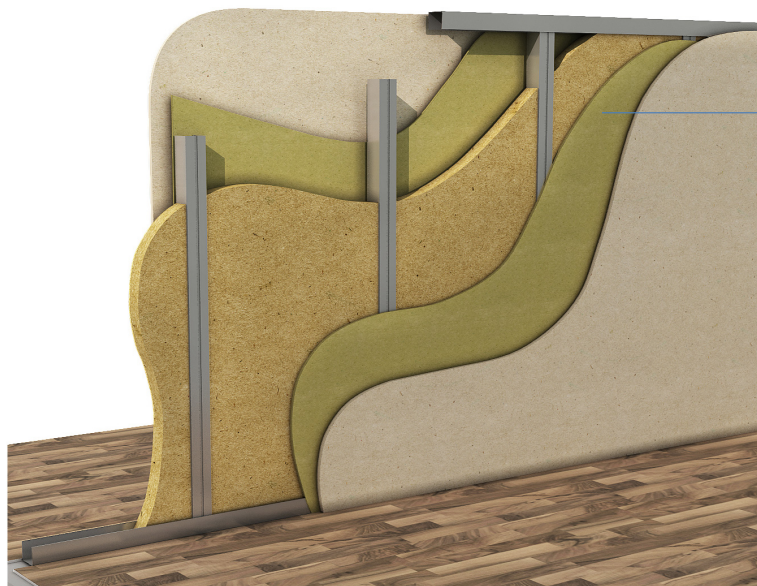

Звукоизоляционные материалы

Звукоизоляционная мембрана
Липлент Зик – 3,7мм

Листы ГКЛ

Стоимость: 4 500р. \м²


$R_w = 53$ дБ

Толщина, мм: 75.4

Звукоизоляция межкомнатной перегородки. Послойное чередование материалов разной плотности дает хороший результат по изоляции воздушного шума.

В стоимость включены все строительные и расходные материалы, а так же работа.

Звукоизоляционные материалы

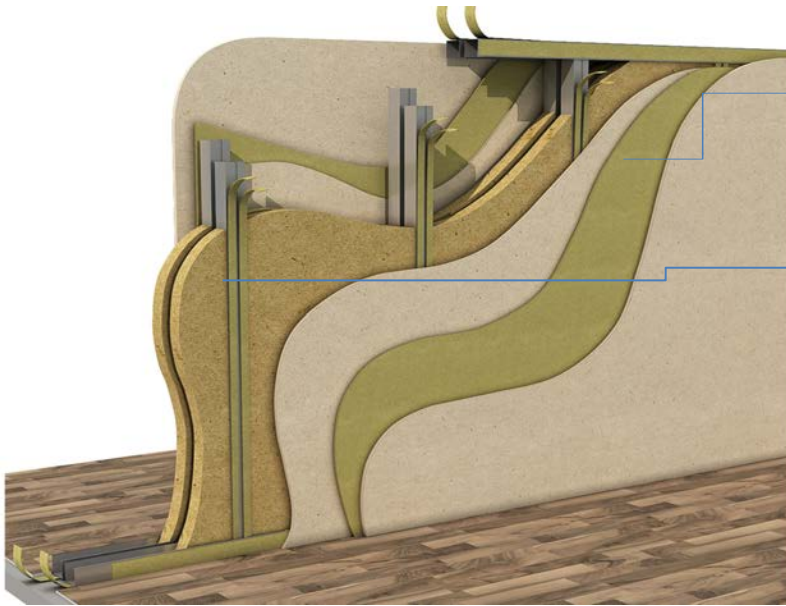

Звукоизоляционная мембрана
Липлент Зик – 3,7мм

Виброизоляционная лента для
профилей Липлент Зик50 – 2,5мм

Стоимость: 6630р./м²

Rw = 65дБ


Толщина, мм:116.7

Звукоизоляция межкомнатной перегородки двойным каркасом. Послойное чередование материалов разной плотности дает хороший результат по изоляции воздушного шума.

В стоимость включены все строительные и расходные материалы, а так же работа.


Используемые материалы

Антизвук Липлент Зи

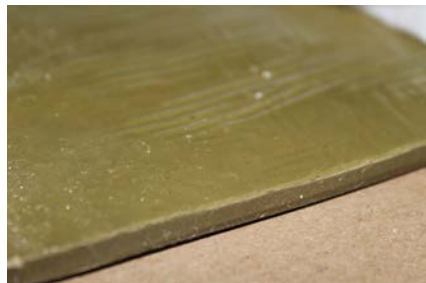

Лента «Липлент Зи» - это минеральная звукоизоляционная лента. Обладает вязкоупругими свойствами и большим объемным весом, что является ключевыми качествами необходимыми для эффективной звукоизоляции. Лента идеально подходит для применения, как в квартирах и частных домах, так и в промышленных, и офисных зданиях.

Антизвук Липлент Зик

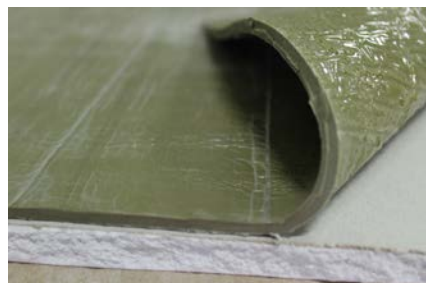

Лента «Липлент Зик» - это минеральная звукоизоляционная лента на клеевой основе. Обладает вязкоупругими свойствами и большим объемным весом, что является ключевыми качествами необходимыми для эффективной звукоизоляции. Лента идеально подходит для применения, как в квартирах и частных домах, так и в промышленных, и офисных зданиях.

Антизвук Липлент Зик 50



Привеняется Между профилем каркаса (крепежными элементами) и несущими строительными конструкциями для уменьшения вибрации
Для уменьшения вибрации в металлических крышах, между плитой и направляющим профилем. В качестве прокладки в каркасах звукоизоляционных перегородок в местах крепления к несущим строительным конструкциям.